

## 交流三相电动机 Three-Phase AC Motor

### 15W~40W 交流三相电动机

### 15W~40W Three-Phase AC Motor

#### ● 型号说明 Indications of The Model Number

举例 (Sample) : 70YS15-3

可选择电机性能: YS三相异步电机, 输出功率15W~40W


可选择供电电源: 三相380V、220V

可选择附加功能: Z-机械阻尼、P-热保护器、T-调速发电机、D-电磁制动器

Three-Phase AC Induction Motor, Output Power 15W~40W

Voltage: 380V、220VAC

Optional Components: Z-Damper、P-Thermal Protector、T-Speed Motor、D-Brake

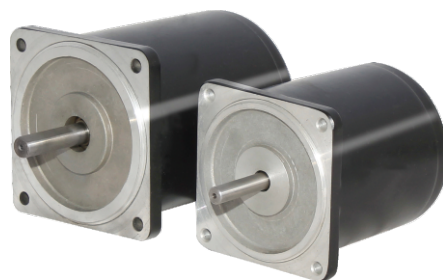

#### ● 交流三相电动机的性能参数 Three-Phase AC Motor Technical Data

电动机型号 TYPE	输出功率 Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	起动转矩 Starting torque N.m	额定转矩 Rated speed N.m	额定转速 Rated speed r/min	运转形式 Operating mode	外形尺寸 Dimensions	重量 Weight (kg)
70YS15-3	15	380	50	0.12	0.20	0.122	1200	连续Cont	图8	1.10
70YS15-4	15	220	60	0.25	0.20	0.122	1550	连续Cont		
80YS25-3	25	380	50	0.40	0.240	0.195	1300	连续Cont	图9	1.65
80YS25-4	25	220	60	0.20	0.311	0.157	1550	连续Cont		
90YS40-3	40	380	50	0.25	0.35	0.30	1300	连续Cont	图10	2.40
90YS40-4	40	220	50	0.38	0.35	0.25	1300	连续Cont		

#### ● 外形尺寸 Dimensions

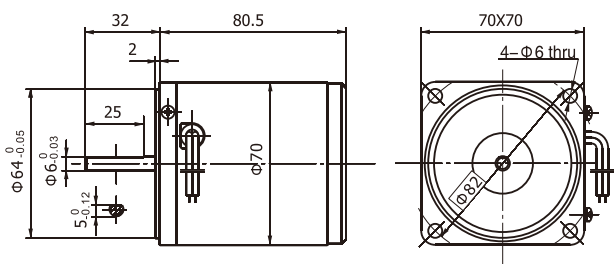


图8 70YS15 (15W) 交流三相电动机  
Three-phase AC Motor

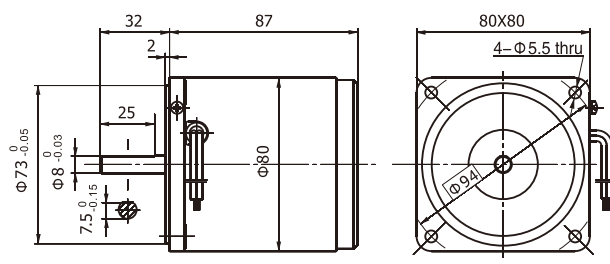


图9 80YS25 (25W) 交流三相电动机  
Three-phase AC Motor

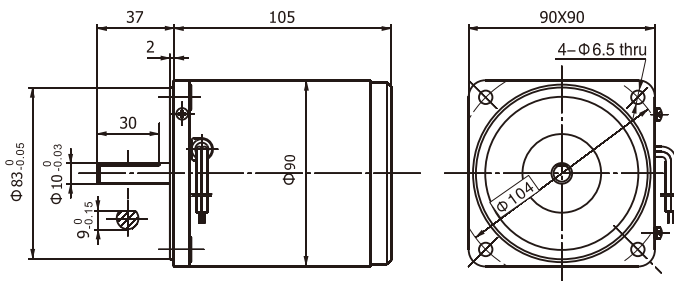


图10 90YS40 (40W) 交流三相电动机  
Three-phase AC Motor